


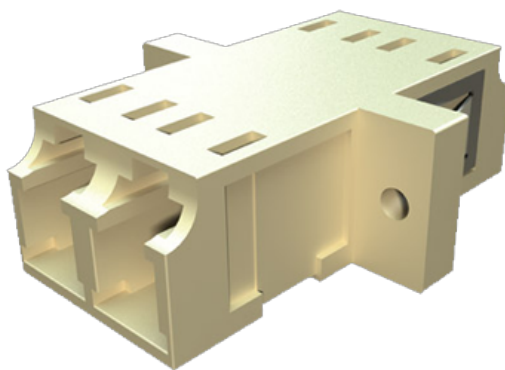

Una gamma di adattatori LC di qualità, con manicotti di allineamento di precisione per migliorata affidabilità e riconnettibilità, realizzati in ceramica sia per le versioni monomodo sia le multimodo. Il corpo esterno del connettore è disponibile in diversi colori, con o senza flangia e con clip di metallo o incorporate.

Caratteristiche

- Conformi alle norme IEC 61754-20
- Manicotto di allineamento di alta precisione
- Bassa perdita di inserzione bassa e alta riconnettibilità
- Conforme agli standard RoHS, REACH SVHC
- Disponibili in versione simplex, duplex o quadrupla

Applicazioni

- Reti di telecomunicazioni
- Applicazioni CATV, LAN, MAN e WAN
- Reti di elaborazioni dati
- Fibre-To-The-Home
- Distribuzione locale

Specifiche tecniche

DESCRIPTION	CERAMIC	CONFORMANCE
Insertion Loss (Typ)	0.1 dB	IEC 61300-3-4
Mating Durability	500	IEC 61300-2-2
Receptacle Retention Force	1N - 2.5N	IEC 61754-20
Operating Temperature	-25 to +70, 12 cycles	IEC 61300-2-22

Codice prodotto

Flange* with two holes and SC footprint with metal clips

MODE	TYPE	COLOUR	PART NUMBER
SM	APC	GREEN	LCQUADGREEN-W
SM	PC	BLUE	LCQUADBLUE-W
MM	PC	BEIGE	LCQUADBEIGE-S
MM	PC	AQUA	LCQUADAQUA-W

Flange* with two holes and SC simplex footprint with metal clips

MODE	TYPE	COLOUR	PART NUMBER
SM	APC	GREEN	LCAPCUDGREEN
SM	PC	BLUE	LCDPXBLUE
MM	PC	BEIGE	LCDPXBEIGE
MM	PC	AQUA	LCDPXAQUA
MM	PC	ERIKA VIOLET	LCDPXEV

Flangeless with RJ45 footprint with metal clips

MODE	TYPE	COLOUR	PART NUMBER
		BLUE	LCUDZR02

* For ordering a flangeless version of the adaptor, please add /FL at the end of the code provided above.
 For example: LCDPXAQUA/FL will refer to a duplex multimode, PC finished, LC adaptor in aqua colour.



Ulteriori informazioni

- For additional information please contact your sales representative
- Downloaded from <http://www.fibrefab.it/products-it/adaptors/lc-adaptors/>
- FibreFab reserves the right to make changes to the product specifications in this datasheet at any time without notice
- Per maggiori informazioni aggiornate consultare la scheda tecnica nella versione in inglese.
- Information in this document is correct as of January 28, 2015

Europe

- +44 870 127 3330
- sales@fibrefab.com

© FibreFab 2015

Americas

- +1 410 242 9026
- sales@fiberfabinc.com

Middle East & Africa

- +971 4 443 0168
- mea@optronicsnet.com

Asia Pacific

- +86 755 2561 3694
- asia@fibrefab.com