


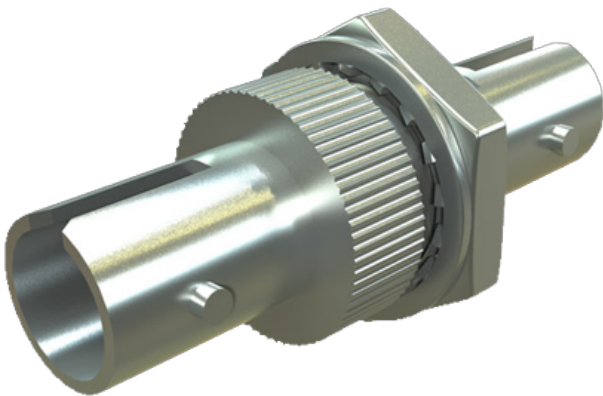

Gli adattatori ST sono dotati di manicotti di allineamento ad alta precisione per garantirne l’affidabilità e la migliore riconnettibilità. Il manicotto è realizzato in ceramica per le versioni monomodo ed in bronzo fosforoso per le versioni multimodo. Il corpo presenta impronta di tipo doppia D.

Caratteristiche

- Conformi alla norma IEC 61754-2
- Bassa perdita di inserzione e alta capacità di riconnettibilità
- Conforme agli standard RoHS, REACH SVHC
- Disponibile in versioni simplex o duplex

Applicazioni

- Disponibile in versioni simplex o duplex
- Distribuzione Locale


Specifiche tecniche

OPTICAL PERFORMANCE	CERAMIC	PHOSPHOR BRONZE	CONFORMANCE
Insertion Loss (Typ)	0.1dB	0.15dB	IEC 61300-3-4
Mating Durability	500	500	IEC 61300-2-2
Receptacle Retention Force	1N - 2.5N	1N - 2.5N	IEC 61754-20
Operating Temperature	-25 to +70, 12 cycles	-25 to +70, 12 cycles	IEC 61300-2-22

Codice prodotto

MODE	TYPE	MODE	PART NUMBER
SM	PC	SIMPLEX	STUZR02
MM	PC	SIMPLEX	STUPHBR
SM	PC	DUPLEX	STUDZR02METAL
MM	PC	DUPLEX	STUDPHBRBEIGE
SM	PC	DUPLEX	STUDZR02BLUE

Disegno tecnico

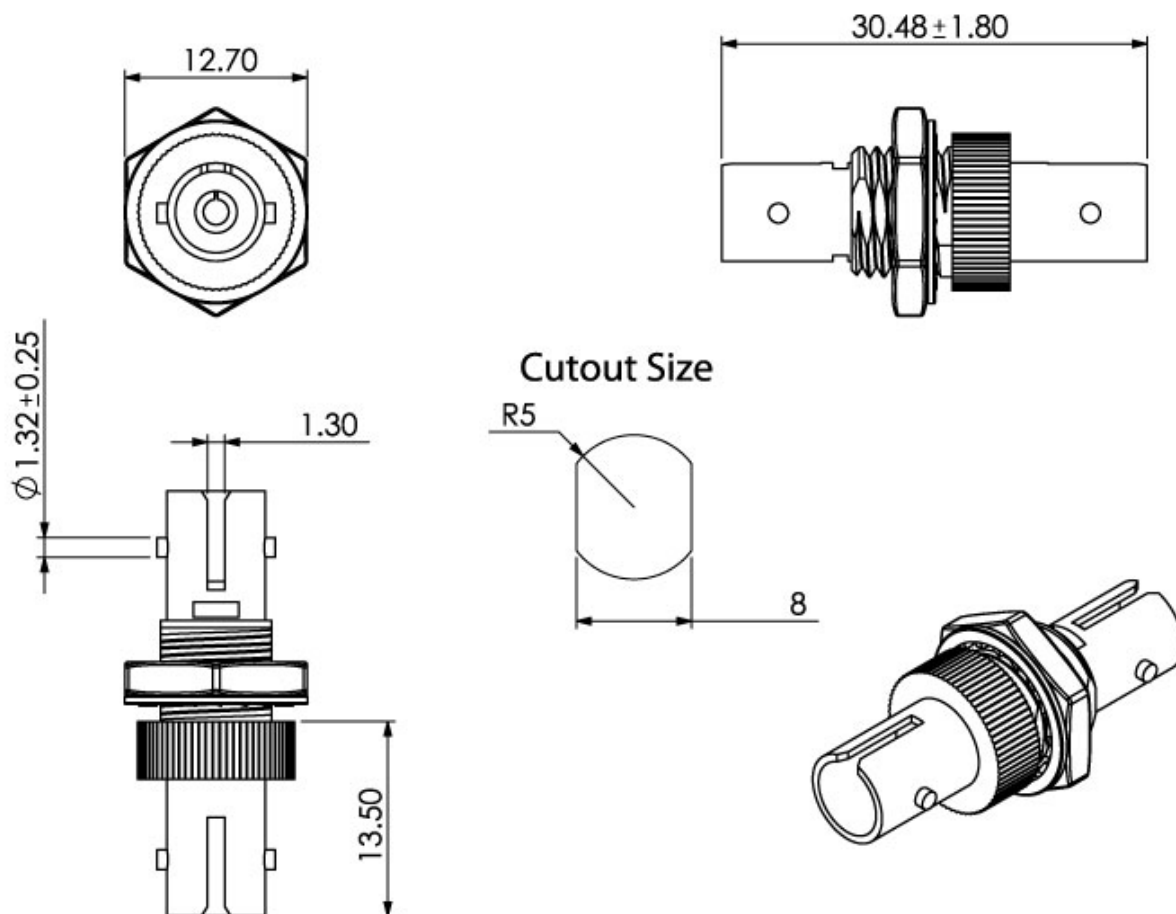

Ulteriori informazioni



- For additional information please contact your sales representative
- Downloaded from <http://www.fibrefab.it/products-it/adaptors/st-adaptors/>
- FibreFab reserves the right to make changes to the product specifications in this datasheet at any time without notice
- Per maggiori informazioni aggiornate consultare la scheda tecnica nella versione in inglese.
- Information in this document is correct as of February 18, 2014

Europe

- +44 870 127 3330
- sales@fibrefab.com

Americas

- +1 410 242 9026
- sales@fiberfabinc.com

Middle East & Africa

- +971 4 443 0168
- mea@optronicsnet.com

Asia Pacific

- +86 755 2561 3694
- asia@fibrefab.com

© FibreFab 2015