




Connettività in rame Brand-Rex - 10GPlus Tool-free Jack

Connettore a innesto rapido tool-free di Categoria 6 Augmented (Cat6A) schermato

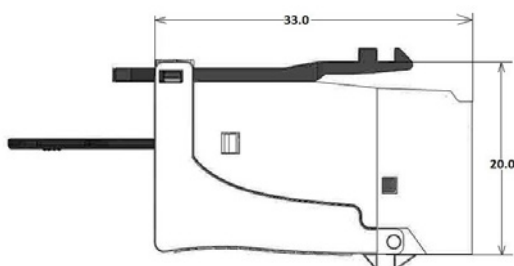

Prestazioni eccellenti - Conformità agli standard garantita, verificata da terzi indipendenti

Facile da utilizzare - La procedura semplificata rende la terminazione meno difficoltosa

Terminazione rapida e intuitiva - Richiede un minor tempo di preparazione e una minima rilavorazione, pertanto i tempi di lavorazione sono più brevi

Terminazione tool-free - Non serve alcun utensile speciale venduto in esclusiva; il maggior effetto leva assicura una forza di chiusura ridotta

Design compatto - Ideale per spazi ristretti, compatibile con il nostro pannello 48 porte 1U

Schermo scorrevole a 360°, con caricamento a molla - La guida rimuove la potenziale interferenza tra le lamelle e il meccanismo di chiusura, garantendo un ottimo contatto con lo schermo

Pin array brevettato - Offre margini prestazionali più elevati rispetto alle effettive prestazioni di Categoria 6 Augmented (Cat6A)

Gestione cavo integrata nel retro - Per agevolare l'instradamento e impedire le sollecitazioni sul cavo

Blocco e gestione conduttori universale - Per assicurare in maniera ottimale tutti i conduttori usati nei cavi schermati Brand-Rex (trefoli compresi)

Connettività in rame Brand-Rex - 10GPlus Tool-free Jack Connettore a innesto rapido tool-free di Categoria 6 Augmented (Cat6A) schermato

Funzione di sgancio rapido - Facile da aprire e ri-terminare al bisogno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il connettore Brand-Rex di Cat. 6A completamente schermato è stato progettato ad hoc per ridurre i tempi impiegati per eseguire la terminazione. Per la sua facilità d'uso è uno dei prodotti più intuitivi presenti sul mercato; date anche le eccezionali prestazioni elettriche è la scelta obbligata per la vostra rete.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Tipo di presa: RJ45 Keystone Jack schermata senza chiave
Ingresso cavo: Posteriore
Spessore placca forata: 1,5 mm - 1,6 mm
Dimensioni della dima: 14,9mm x 19,8mm (W x H)
Contatti IDC: Progettato per accettare conduttori solidi e conduttori a trefoli da 26-22AWG
Standard cablaggio: EIA/TIA 568 A e B
Conformità: ISO/IEC 11801 ed 2.2 (2011)
IEC 60603-7, -7-1, -7-51
EIA/TIA 568C
Norme e Conformità: RoHS 2011/65/EU compliant

Caratteristiche elettriche

Prova di tensione: 1500V dc / ac peak
Relazione di declassamento Corrente - temperatura conforme alle IEC 60603-7
Resistenza di contatto: <20mΩ
Resistenza d'isolamento: >500MΩ
Attenuazione dell'accoppiamento: >61dB

Condizioni ambientali d'impiego

Temperature di funzionamento: -10°C to 60°C
con il 93% di umidità relativa senza condensa
Temperature di conservazione: -40°C to 70°C

Il jack è anche conforme al test di "sovraccarico" fino a 2.500 cicli d'inserimento con una presa standard.

Tabella Codici Prodotto

Descrizione	Codice	Quantità per confezione
Jack tool-free Categoria 6 Augmented (Cat6A) schermato	AC6JAKS000DC	12