


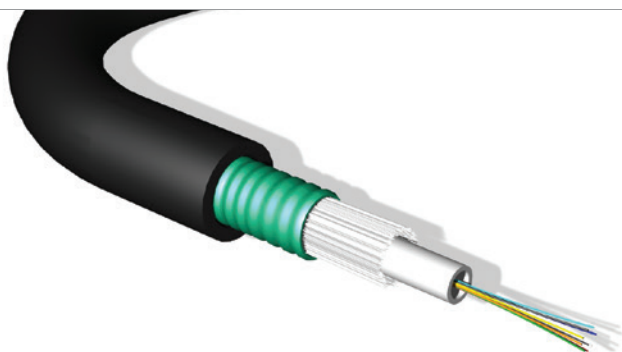

Cavi ottici Brand-Rex - USU e USE

Cavi Unitube armati in nastri d'acciaio

Dati dei prodotti

	Diametro mm	Peso (U)/(E) kg / km	Carico di trazione max N	Curvatura statica min. mm	Curvatura dinamica min. mm
A 4 - 12 fibre	10,00	125/100	1000	100	150
A 16 - 24 fibre (2 x fasci)	10,00	125/100	1000	100	150

Tabella codici prodotti - USU - Universale

	62.5/125	50/125	OM3	OM4	OS1/OS2
A 4 fibre	GF 062 UNI04 STA LU	GF 050 UNI04 STA LU	GF OM3 UNI04 STA LU	GF OM4 UNI04 STA LU	GF 008 UNI04 STA LU
A 6 fibre	GF 062 UNI06 STA LU	GF 050 UNI06 STA LU	GF OM3 UNI06 STA LU	GF OM4 UNI06 STA LU	GF 008 UNI06 STA LU
A 8 fibre	GF 062 UNI08 STA LU	GF 050 UNI08 STA LU	GF OM3 UNI08 STA LU	GF OM4 UNI08 STA LU	GF 008 UNI08 STA LU
A 12 fibre	GF 062 UNI12 STA LU	GF 050 UNI12 STA LU	GF OM3 UNI12 STA LU	GF OM4 UNI12 STA LU	GF 008 UNI12 STA LU
A 16 fibre	GF 062 UNI16 STA LU	GF 050 UNI16 STA LU	GF OM3 UNI16 STA LU	GF OM4 UNI16 STA LU	GF 008 UNI16 STA LU
A 24 fibre	GF 062 UNI24 STA LU	GF 050 UNI24 STA LU	GF OM3 UNI24 STA LU	GF OM4 UNI24 STA LU	GF 008 UNI24 STA LU

Tabella codici prodotti - USE - Esterno

	62.5/125	50/125	OM3	OM4	OS1/OS2
A 4 fibre	GF 062 UNI04 STA NM	GF 050 UNI04 STA NM	GF OM3 UNI04 STA NM	GF OM4 UNI04 STA NM	GF 008 UNI04 STA NM
A 6 fibre	GF 062 UNI06 STA NM	GF 050 UNI06 STA NM	GF OM3 UNI06 STA NM	GF OM4 UNI06 STA NM	GF 008 UNI06 STA NM
A 8 fibre	GF 062 UNI08 STA NM	GF 050 UNI08 STA NM	GF OM3 UNI08 STA NM	GF OM4 UNI08 STA NM	GF 008 UNI08 STA NM
A 12 fibre	GF 062 UNI12 STA NM	GF 050 UNI12 STA NM	GF OM3 UNI12 STA NM	GF OM4 UNI12 STA NM	GF 008 UNI12 STA NM
A 16 fibre	GF 062 UNI16 STA NM	GF 050 UNI16 STA NM	GF OM3 UNI16 STA NM	GF OM4 UNI16 STA NM	GF 008 UNI16 STA NM
A 24 fibre	GF 062 UNI24 STA NM	GF 050 UNI24 STA NM	GF OM3 UNI24 STA NM	GF OM4 UNI24 STA NM	GF 008 UNI24 STA NM

Codici selezione fibre

062

050

OM3

OM4

BM3

BM4

008

108

208

Usate questi contrassegni per selezionare ed identificare il tipo di fibra che intendete ordinare, sostituendoli nel codice prodotto come in questo esempio il codice HFOM3PDC24LU si trasformerà in HFBM3PDC24LU


Guaina LSHF o PE

Tubo Loose riempito di gel

Fili di vetro

Singole fibre colorate

Armatura a nastri d'acciaio ondulato



Armatura a nastri d'acciaio

Massima protezione dai roditori

Disponibile con guaina universale o da esterno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Per le applicazioni dorsali per campus a interrimento diretto, la gamma di cavi unitube armati in nastri d'acciaio è stata progettata per essere compatta, offrendo nel contempo eccellenti prestazioni di trazione e schiacciamento che la rendono adatta ad un'ampia gamma di applicazioni.

Tutti i cavi unitube armati in nastri d'acciaio USU e USE sono realizzati attorno al tubo tampone di tipo Loose PBT riempito di gel da 4,00 mm. Le varianti a 16-24 fibre sono fornite con 2 fasci nel tubo Loose.

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO:

Schiacciamento (N):

4000

Impatto (Nm):

10

Torsione (rotazioni/m):

5

Fiamme:

IEC 60332-1 (solo USU)

Temperatura di
funzionamento:

da -20 °C a +60 °C

Temperatura di
conservazione:

da -20 °C a +60 °C

Temperatura di
installazione:

da -10 °C a +60 °C