


FIBREPLUS

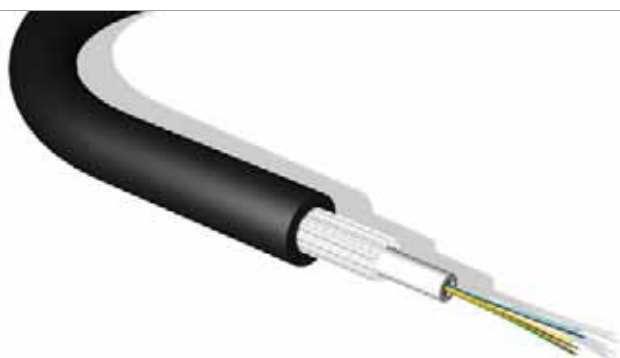

Cavi ottici Brand-Rex - URU e URE

Cavo Unitube armato dielettrico

Dati dei prodotti


	Diametro mm	Peso (U)/(E) kg / km	Carico di trazione max N	Curvatura statica min. mm	Curvatura dinamica min. mm
A 4 - 12 fibre	7,4	65/50	2800	74	111
A 16 - 24 fibre (2 x fasci)	8,1	73/58	2800	81	122

Tabella codici prodotti - URU- Universale

	62.5/125	50/125	OM3	OM4	OS1/OS2
A 4 fibre	GF 062 UNI04 RR LU	GF 050 UNI04 RR LU	GF OM3 UNI04 RR LU	GF OM4 UNI04 RR LU	GF 008 UNI04 RR LU
A 6 fibre	GF 062 UNI06 RR LU	GF 050 UNI06 RR LU	GF OM3 UNI06 RR LU	GF OM4 UNI06 RR LU	GF 008 UNI06 RR LU
A 8 fibre	GF 062 UNI08 RR LU	GF 050 UNI08 RR LU	GF OM3 UNI08 RR LU	GF OM4 UNI08 RR LU	GF 008 UNI08 RR LU
A 12 fibre	GF 062 UNI12 RR LU	GF 050 UNI12 RR LU	GF OM3 UNI12 RR LU	GF OM4 UNI12 RR LU	GF 008 UNI12 RR LU
A 16 fibre (2 x fasci)	GF 062 UNI16 RR LU	GF 050 UNI16 RR LU	GF OM3 UNI16 RR LU	GF OM4 UNI16 RR LU	GF 008 UNI16 RR LU
A 24 fibre (2 x fasci)	GF 062 UNI24 RR LU	GF 050 UNI24 RR LU	GF OM3 UNI24 RR LU	GF OM4 UNI24 RR LU	GF 008 UNI24 RR LU

Tabella codici prodotti - URE - Esterno

	62.5/125	50/125	OM3	OM4	OS1/OS2
A 4 fibre	GF 062 UNI04 RR NM	GF 050 UNI04 RR NM	GF OM3 UNI04 RR NM	GF OM4 UNI04 RR NM	GF 008 UNI04 RR NM
A 6 fibre	GF 062 UNI06 RR NM	GF 050 UNI06 RR NM	GF OM3 UNI06 RR NM	GF OM4 UNI06 RR NM	GF 008 UNI06 RR NM
A 8 fibre	GF 062 UNI08 RR NM	GF 050 UNI08 RR NM	GF OM3 UNI08 RR NM	GF OM4 UNI08 RR NM	GF 008 UNI08 RR NM
A 12 fibre	GF 062 UNI12 RR NM	GF 050 UNI12 RR NM	GF OM3 UNI12 RR NM	GF OM4 UNI12 RR NM	GF 008 UNI12 RR NM
A 16 fibre (2 x fasci)	GF 062 UNI16 RR NM	GF 050 UNI16 RR NM	GF OM3 UNI16 RR NM	GF OM4 UNI16 RR NM	GF 008 UNI16 RR NM
A 24 fibre (2 x fasci)	GF 062 UNI24 RR NM	GF 050 UNI24 RR NM	GF OM3 UNI24 RR NM	GF OM4 UNI24 RR NM	GF 008 UNI24 RR NM

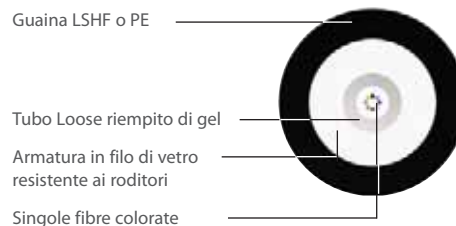

Progettazione compatta impermeabile

Armatura in filati di vetro

Protezione contro i roditori di livello 2

Fino a 24 fibre

Disponibile con guaina universale o da esterno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Per applicazioni in cui è richiesta la protezione dagli attacchi dei roditori, questa gamma di prodotti offre una protezione contro i roditori classificata di Livello 2 i filati di vetro che ricoprono il tubo contenete le fibre scoraggiano i roditori dal masticare i cavi ottici.

Le varianti di prodotto a 4-12 fibre sono realizzate attorno ad un tubo di tipo Loose riempito di gel da 2,90 mm, mentre le varianti a 16-24 fibre utilizzano un tubo di tipo Loose da 4,00 mm.

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO

Schiacciamento (N):

2000

Impatto (Nm):

5

Torsione (rotazioni/m):

5

Fiamme:

IEC 60332-1 (solo URU)

Temperatura di

funzionamento:

da -40 °C a +70 °C

Temperatura di

conservazione:

da -40 °C a +70 °C

Temperatura di

installazione:

da -10 °C a +70 °C

Penetrazione dell'acqua:

< 3 m a 24 h

Testato in conformità a IEC 60794-1-2 a meno di indicazioni diverse

Codici selezione fibre

062

050

OM3

OM4

BM3

BM4

008

108

208

Usate questi contrassegni per selezionare ed identificare il tipo di fibra che intendete ordinare, sostituendoli nel codice prodotto come in questo esempio il codice HFOM3PDC24LU si trasformerà in HFBM3PDC24LU