




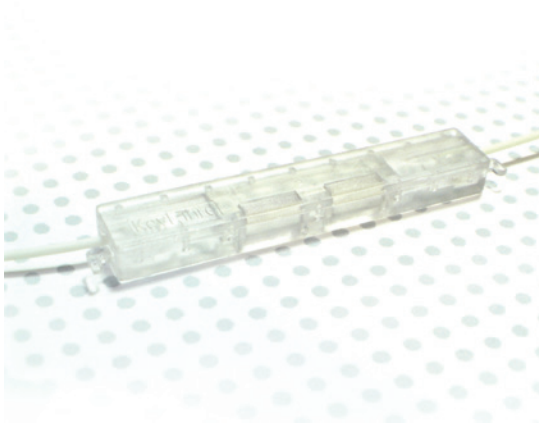


Componenti ottici Brand-Rex
KeyQuick® Giunto meccanico

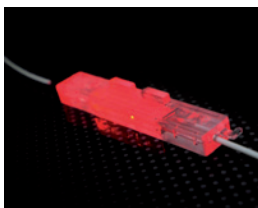


Prima della connessione

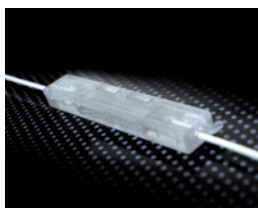


Dopo la connessione




Splice Holder

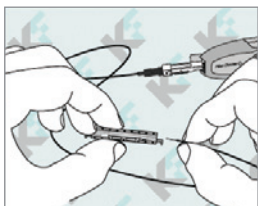

Inserisci la fibra



Spingi fino alla fine

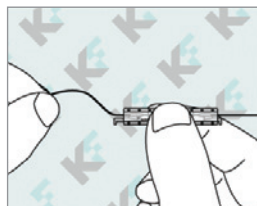

Premi il bottone

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'innovativo giunto ottico KeyQuick® è un prodotto di giunzione meccanica di semplice e facile utilizzo.

Il sistema di terminazione in campo si compone di giunto meccanico, connettori pre-lappati universali e contenitori per giunti ed è studiato per offrire un processo d'installazione rapido preciso e facile da usare.

L'unicità del corpo trasparente e l'uso del VFL (visual fault locator) consentono un tempo d'installazione di soli 30 secondi. Il giunto ottico KeyQuick, se confrontato con i metodi di aggraffatura tradizionali di giunzione a fusione, permette di realizzare un numero di connessioni maggiore di 2.5 volte.

Il giunto ottico KeyQuick® offre un'affidabilità leader del settore ed il suo design unico dà risultati prestazionali fantastici, bassa perdita d'inserzione nell'ordine di 0.1dB.

- Uso universale – per fibre rivestite a 250µm e/o 900µm
- Nessun uso di attrezzature di aggraffatura o resine
- Facilita d'installazione
- Rapidità d'installazione – sotto i 30 secondi
- Bassa perdita d'inserzione (LOW LOSS)
- Corpo del connettore trasparente per un'immediata verifica funzionale
- Sganciabile dopo il collegamento e riutilizzabile

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Ambiti di applicazione: LAN, WAN, Datacentres, FTTx, Metro, Networks, Telecoms, Network Monitoring

Conforme alle normative: IEC11801, ITU-T G.671

Dimensioni delle

fibre utilizzabili: 250µm/900µm

Tempo di assemblaggio: 30" (escluso il tempo di preparazione)

Perdita per inserzione

media: IL 0.1dB

Return Loss (dB): -60dB typical

Carico di trazione (N): Universal 0.5fkg (900µm),

Temperatura di esercizio (°C): -40 - +75 C

Materiali costitutivi: Plastica ingegnerizzata appositamente & Index matching gel

Dimensioni (mm) 38 x 3.8 x 6.5 (L x W x H)

Tabella codici prodotto

Descrizione	Q.tà per confezione	Colore	Codice
Giunto Meccanico KeyQuick® 250µm, 900µm	100	Clear	FPCMS001
Splice Holder (adattatore) KeyQuick®	50	Black	FPCMSH06