


### Descrizione

Realizzato con lamiera di acciaio con spessore di 1 mm. I montanti hanno uno spessore di 2 mm. La posizione dei montanti è regolabile in modo progressivo, i montanti posteriori sono fissi e fanno parte della struttura di rinforzo della piastra di fondo.

6 piastrine velocemente removibili dai micro-attacchi garantiscono il passaggio dei cavi attraverso la base, il tetto e la piastra di fondo. La porta, facilmente reversibile, è in vetro di sicurezza di spessore 4 mm con profili in acciaio di 1 mm, l'angolo di apertura è di 235° con i pannelli montati e di 260° senza pannelli. Il colore è nero RAL 9005.

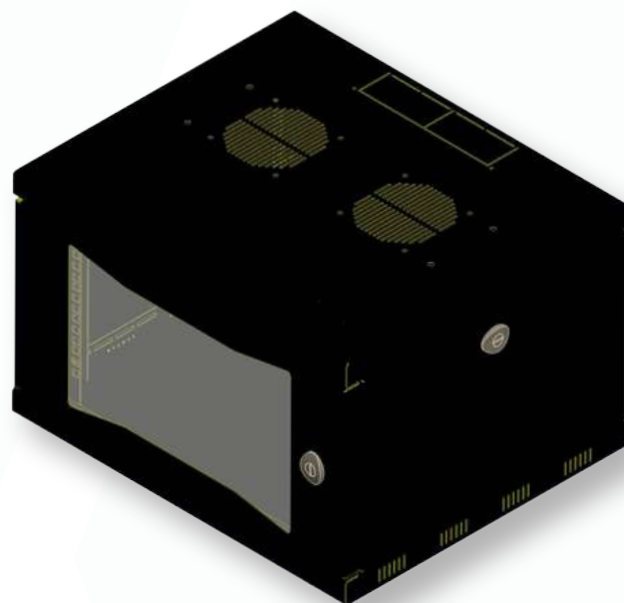

### Key Point

- Lamiera in acciaio spessore 1 mm
- Montanti spessore 2 mm
- 6 piastrine velocemente rimovibili
- Apertura massima porta di 235°
- Colore nero RAL 9005
- Portata massima 40 Kg

RAS6015N

Armadio a muro con pannelli laterali ciechi 530X600X15U





|          | W   | D     | H     |
|----------|-----|-------|-------|
| Ingombro | 450 | 654.5 | 740   |
| Utile    | 451 | 571.5 | 697.5 |

| Portata |
|---------|
| 40      |

| Fissaggio |
|-----------|
| 400X617.5 |

# RACK A PARETE

## Linea Asit RAS6015N

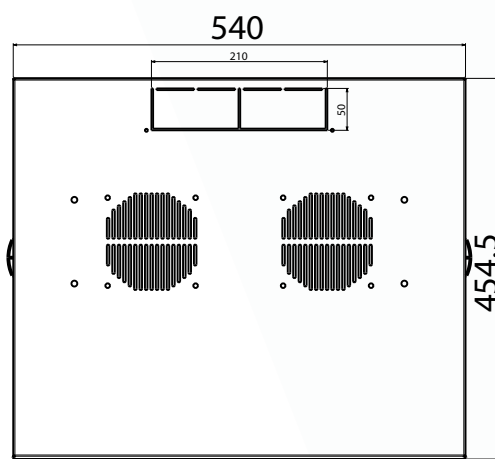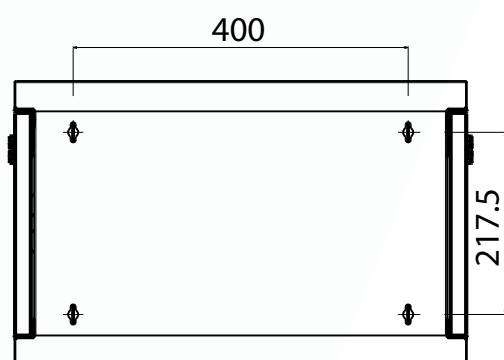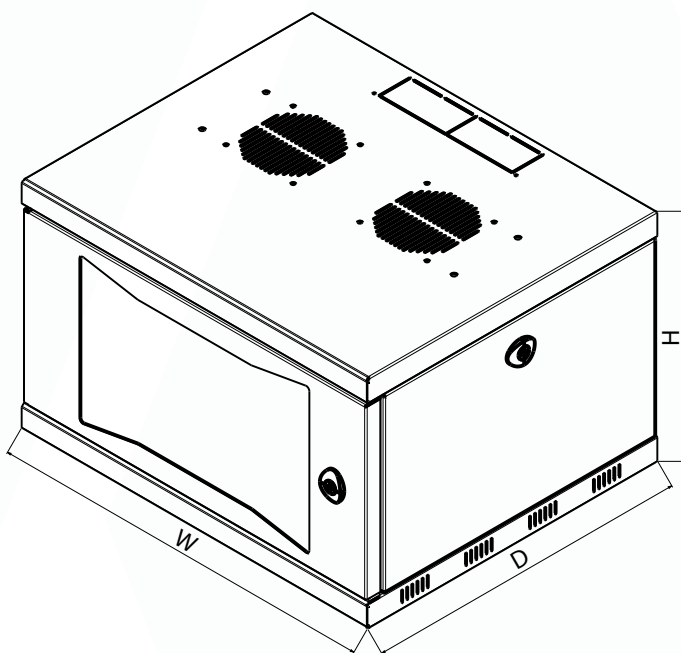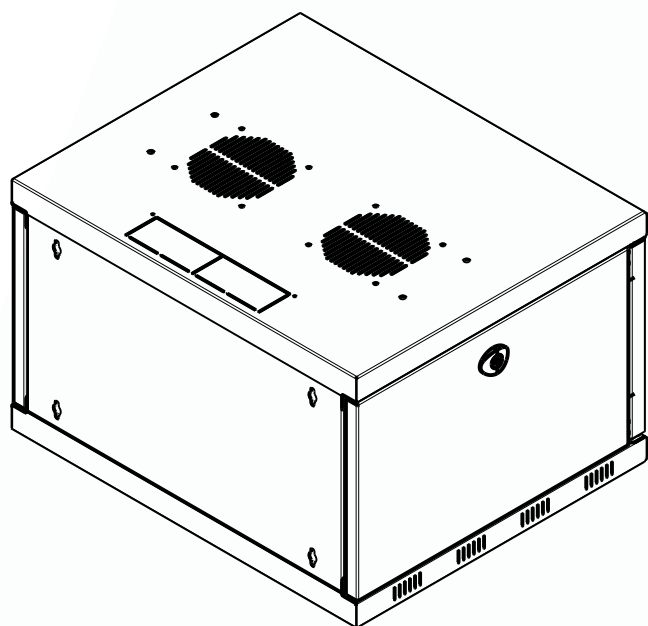

# RACK A PARETE

## Linea Asit RAS6015N

