
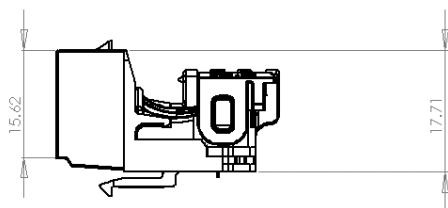


## Connettore RJ45 GigaPlus Tool Free non schermato



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il connettore RJ45 GigaPlus Tool Free ha un design innovativo per consentire una terminazione rapida, facile ed efficiente. Per l'inserimento dei conduttori è sufficiente applicare una forza minima, pertanto non sono necessari strumenti di terminazione né adattatori o superfici piatte. I test dimostrano che i jack tool free dimezzano i tempi di terminazione, riducendo nettamente il tempo necessario per l'installazione. I connettori Keystone Jack ad innesto rapido sono compatibili con tutte placche porta frutti dotate di dima standard keystone. I jack sono forniti con le istruzioni d'installazione.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo di presa:                   | Non schermata con porta RJ-45 senza chiave               |
| Ingresso del cavo:               | Parte posteriore superiore e inferiore                   |
| Spessore della piastra del foro: | 1,6 mm                                                   |
| Materiale del corpo:             | Polycarbonato UL94 - V0                                  |
| Contatti dei jack:               | 50µin (1.27µm) di doratura elettrolitica sopra il nichel |
| Blocchi di pressione:            | Senza strumenti                                          |
| Contatti IDC:                    | Rame stagnato placcato titanio                           |
| Standard di cablaggio:           | EIA/TIA 568 A e B                                        |
| Conformità:                      | IS11801: 2002 Amm.1<br>EN501 73-1 : 2007<br>TIA568C      |

### Tabella codici prodotto

| Descrizione                                      | Numero della parte |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Connettore RJ45 GigaPlus Tool Free non schermato | GPCJAKU002         |